AFRISO

Комплект RTL-Box 324 Vario с термостатическим клапаном типа RTL и коробом для скрытого монтажа

МОНТАЖ

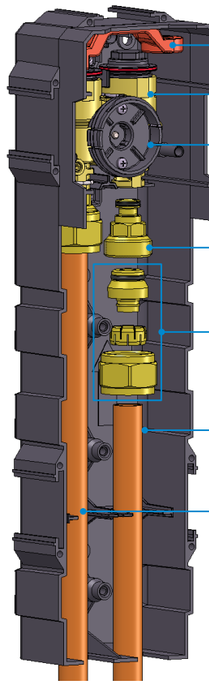

С помощью, поставляемых в комплекте, фитингов типа евроконус можно быстро и легко присоединить трубы поверхностного отопления

СТАНДАРТНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

Комплект **RTL-Box 324 Vario** – использование в ванной комнате с радиатором (полотенцесушителем).

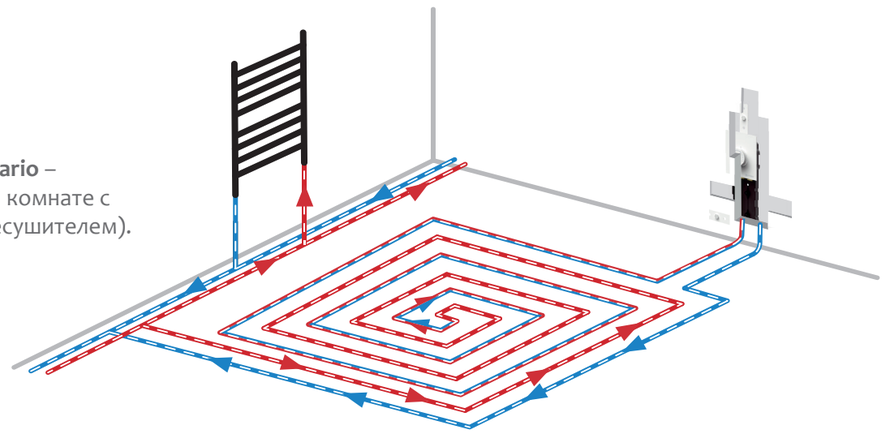

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Art.-Nr	Наименование	Цена с НДС
78 330	Комплект **RTL-Box 324 Vario** с клапаном тип RTL и коробом для скрытого монтажа	**156,0 €**
78 331	Элемент для удлинения посадочного места , для клапана RTL-Box 324 Vario	**42,0 €**

AFRISO
арматура для профессионалов

Описание продукта

Комплект RTL-Box 324 Vario с термостатическим клапаном типа RTL и коробом для скрытого монтажа

Одновременно 2 типа регулирования:
-по воздуху
-по температуре обратки

2019

Легко смонтировать точно

Точно регулируемая глубина монтажа в диапазоне 63-85

Стильный вид

Эстетичный, минималистичный дизайн.

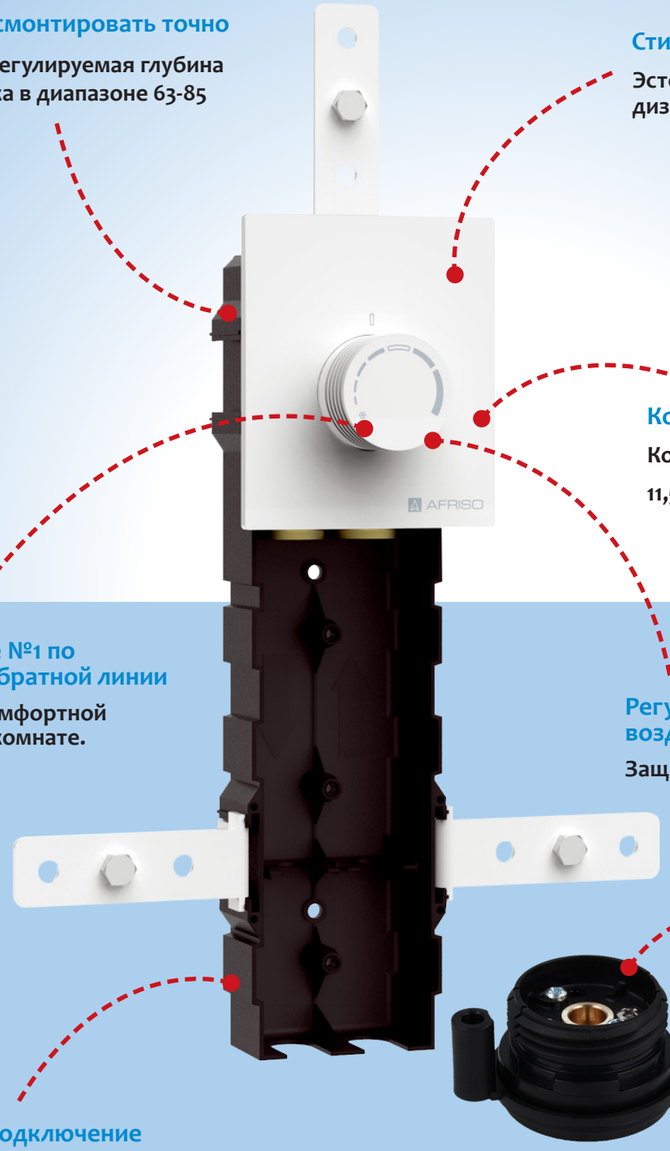

Компактный размер

Компактная панель размером

11,5 x 13,5 см.

Регулирование №1 по температуре обратной линии

Обеспечение комфортной температуры в комнате.

Регулирование №2 по температуре воздуха в помещении

Защита помещения от перегрева.

Удлиняющий элемент

Дополнительный элемент, увеличивающий максимальную глубину монтажа на 20 мм.

Простое подключение

Простое подключение к существующей системе.

Комплект RTL-Box 324 Vario с термостатическим клапаном типа RTL и коробом для скрытого монтажа

ПРИМЕНЕНИЕ

Новый комплект **RTL-Box 324 Vario** с клапаном типа RTL был спроектирован для регулирования температуры в помещениях, которые обогревались только радиатором. Набор **RTL-Box 324 Vario** позволяет подключить систему напольного или настенного отопления к высокотемпературной системе отопления. Комплект RTL-Box подходит для случаев, когда необходимо подключить напольное отопление в небольших комнатах, например в ванных комнатах.

ОПИСАНИЕ

RTL-Box 324 Vario состоит из компактной панели и ручки термостатической головкиизготовленных из прочного пластика. Под панелью находится монтажная рама в котором смонтирован узел клапана. Через черный канал проходят трубы поверхностного отопления, которые можно быстро и легко присоединить с помощью, поставляемых в комплекте, фитингов типа евроконус.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/часть	Значение/описание
Диапазон регулировки температуры обратной линии	20–48°C
Диапазон регулировки температуры в помещении	8–28°C
Размеры панели (ширина x высота)	115 x 135 mm
Монтажная глубина	регулируемая в диапазоне 63-85 мм, максимальная глубина может быть увеличена еще на 20 мм (до 105 мм) с помощью адаптера арт. № 78 331
Присоединение	евроконус G¾’
Температура среды	max 90°C
Давление	max 6 bar

РАЗМЕРЫ

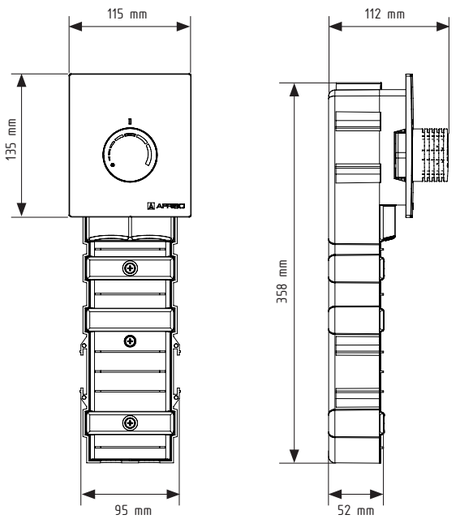

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

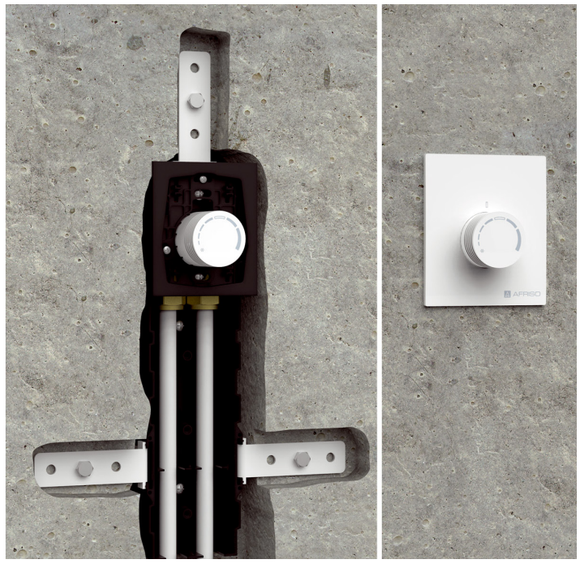

Увеличить максимальную монтажную глубину комплекта **RTL-Box 324** на дополнительные **20 мм.**, можно с помощью дополнительного элемента арт. **№ 78 331.**

Art.-Nr **78 331**